

Innovative Beschichtung für Kühlräume


Polarcoat

Spezialbeschichtung

Vorteile:

- ⊕ 1- komponentig
 - ⊕ gebrauchsfertig
 - ⊕ lösemittelfrei
 - ⊕ nahtlose monolithische Oberfläche
 - ⊕ fugenlose Fläche
 - ⊕ wenig Angriffsfläche für Keime
 - ⊕ schnell trocknend schon ab +2°C
 - ⊕ wiederverschließbar
 - ⊕ kann auf feuchten Untergründen eingesetzt werden
-
- ⊕ Nach der Aushärtung beständig gegenüber tierischen Fetten sowie vielen weiteren aggressiven Chemikalien
 - ⊕ keine flüchtigen organischen Verbindungen
 - ⊕ hervorragende Beständigkeit gegen Reinigung
 - ⊕ frei von Isocyanaten
 - ⊕ haftet auf einer Vielzahl von Untergründen
 - ⊕ geringer Verbrauch
 - ⊕ so gut wie geruchlos

Einfache Verarbeitung!

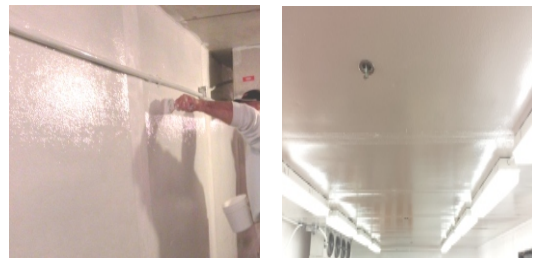

Schnelle Trocknungszeiten:

Ca. 2 Stunden bei 5°C und 50% rel. Luftfeuchte
Begehbar nach ca. 12 Stunden bei 5°C und 50% rel. Luftfeuchte.