


Compass



Coatings

Revêtement innovant
Pour chambres froides

Polarcoat

Revêtement spécial




Avantages :

- ☞ monocomposant prêt à l'emploi sans solvant
- ☞ Surface monolithique lisse Surface sans joint
- ☞ faible surface d'attaque pour les germes
- ☞ séchage rapide dès +2°C refermable
- ☞ peut être utilisé sur des supports humides
- ☞ Après durcissement, résistant aux graisses animales et à de nombreux produits chimiques agressifs
- ☞ sans composés organiques volatils
- ☞ Exceptionnelle résistance aux produits de nettoyage sans isocyanates
- ☞ adhère à de nombreux supports faible consommation



Facilité d'utilisation !

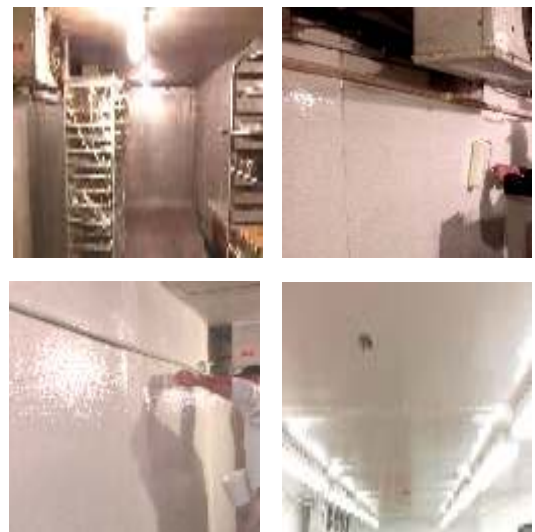

Quick drying times:

2 heures environ à 5°C et à une humidité relative de 50 % Piétinable après 12 heures environ à 5°C et à un taux d'humidité relative de 50 %.After 12 hours.